


Blatt-Nr.: So2014_2_3	BKT Moers	Arbeitsblatt EIB/KNX KNX/EIB – Installationsplan	Datum: _____
--------------------------	-----------	---	-----------------

Schulzentrum-Klassenraum, Einrichtungsplan

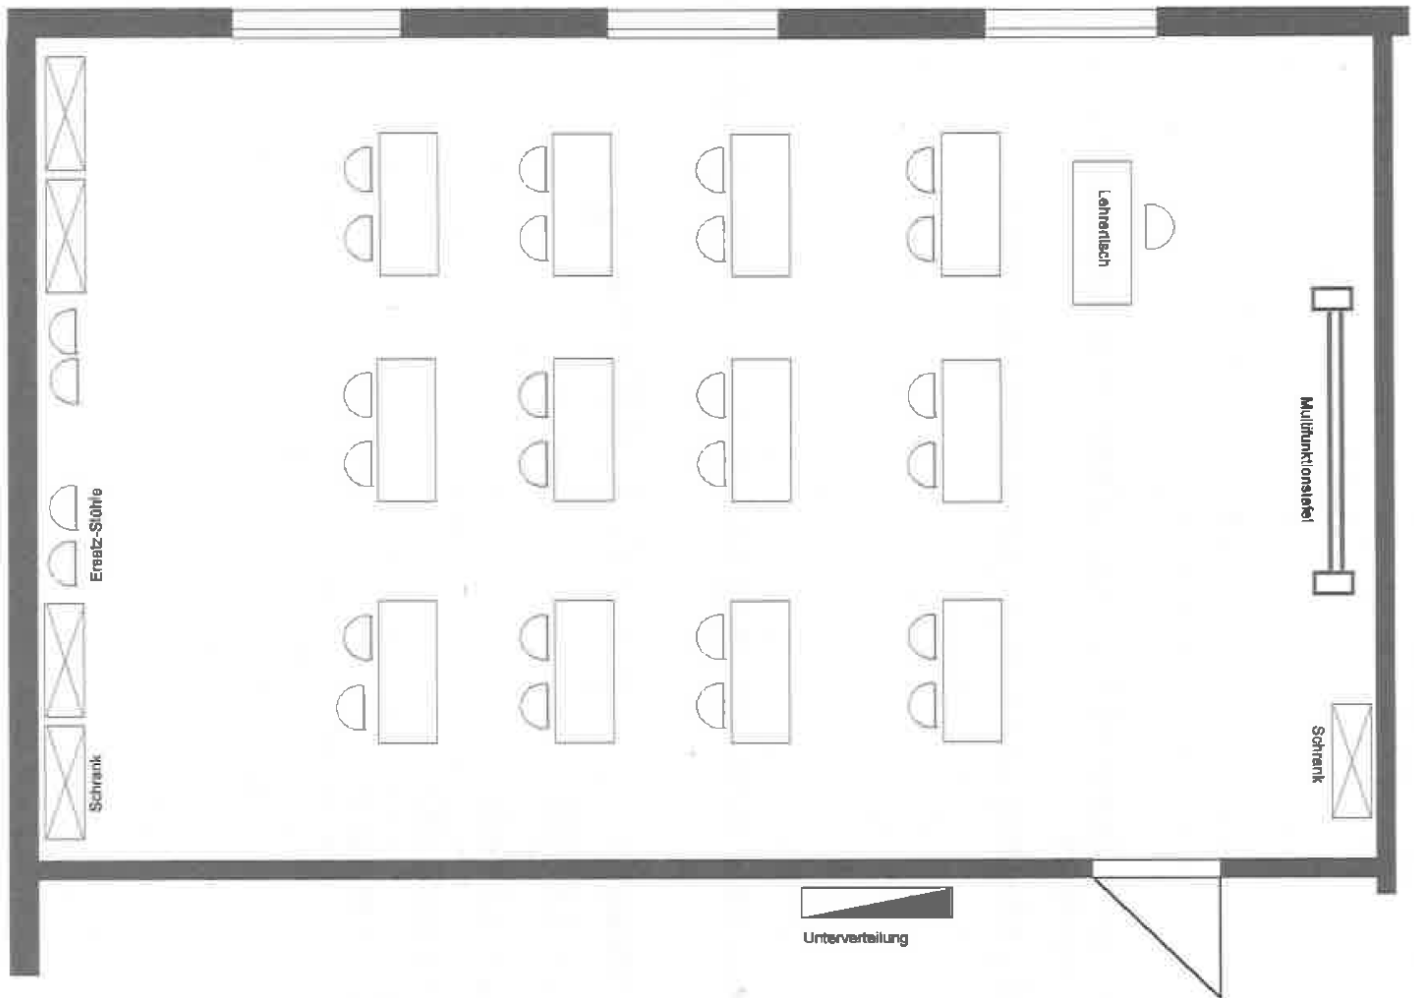

Vervollständigen Sie den Installationsschaltplan

- > Der Lichtstromkreis für die Deckenbeleuchtung besteht aus zwei Lichtbändern mit jeweils acht Leuchten (E1 - E8 und E9 - E16). Zum Betrieb der beiden Lichtbänder steht ein Zweifach-Dimmaktor zur Verfügung der
 - a) durch einen Dimmsensor (Eingangstür) und
 - b) durch einen Präsenzsensoren (in Raummitte) geschaltet wird.
- > Für die Zusatzbeleuchtung der Multifunktions tafel sind drei Strahler (E17 - E19) in die Decke eingelassen. Der zugehörige Tastsensor befindet sich links neben der Tafel. Die drei Strahler werden gemeinsam geschaltet. Hierfür steht ein Vierfach-Schaltaktor zur Verfügung.
- > Die drei Rollladenmotoren sollen mit drei Jalousieaktoren und einem Jalousiesensoren (links neben der Tafel) gemeinsam in Betrieb genommen werden.
- > Die Systemgeräte befinden sich in der Unterverteilung.

Des Weiteren sind zu installieren:

- > ein Steckdosenstromkreis mit zwei Schutzkontakt-Doppelsteckdosen (X1+X2) und separater Wechselstromzuleitung
- > ein Steckdosenstromkreis mit Schutzkontakt-Steckdose (X3) und separater Wechselstromzuleitung
- > ein Steckdosenstromkreis mit zwei Schutzkontakt-Doppelsteckdosen (X4+X5) und separater Wechselstromzuleitung

Vergeben Sie für die KNX-/EIB-Bauteile physikalische Adressen!

Bitte verwenden Sie zum Einzeichnen der Netz- und Busleitungen unterschiedliche Farben!

Blatt-Nr.: So2014_2_3	BKT Moers	Arbeitsblatt EIB/KNX KNX/EIB – Installationsplan	Datum: _____
--------------------------	-----------	---	-----------------

Schulzentrum-Klassenraum

